



METO TRANSPORTWAGEN

De Meto Transportwagen is bestemd voor het verplaatsen van de Meto spuitrobot van pad naar pad. Men hoeft bij gebruik van de Meto Transportwagen in combinatie met de Meto Spuitrobot tijdens het spuiten niet meer aanwezig te zijn in de kas. Dit betekent dat het spuiten van het gewas vol automatisch plaats kan vinden.



De Berg Hortimotive Meto Transportwagen is speciaal ontwikkeld voor het verplaatsen van de Meto spuitrobot.

De bediening van de computergestuurde Meto Transportwagen is zeer eenvoudig. Het touchscreen dat gelijk is aan die van de Meto Spuitwagen, is compact en overzichtelijk. Door middel van dialoog programmeren, kunnen de diverse instellingen naar gebruikerswens worden ingevoerd. Het is bijvoorbeeld mogelijk een "niet te spuiten pad" over te slaan.

De Meto Transportwagen rijdt over het middenpad en verplaatst de Meto spuitwagen van pad naar pad. De Meto transportwagen heeft een geleider die de wagen geleidt over het middenpad.

Op de Meto Transportwagen is een slanghaspel gemonteerd die kan worden aangesloten op de hogedrukleiding of tankspuitwagen. De slang zal automatisch met de Meto Transportwagen op- of afrollen tijdens het verplaatsen.

De Transportwagen kan naar wens worden uitgerust met een storingsmelder of SMS melder. De storingsmelder kan op uw alarm of semafoon worden aangesloten. De SMS melder stuurt u een SMS bericht in geval van een storing. Zodoende krijgt u, bij afwezigheid, toch een melding van een onverhoopte storing. Deze optie geeft u een gerust gevoel dat alles in de tuin nog in orde is.

Met de investering van de Meto Transportwagen zult u vele manuren per jaar uitsparen en hij neemt u het onplezierige werk uithanden.

Het is zeker niet uitgesloten dat bemand spuiten verboden zal worden, ter bescherming van uw personeel.

Een koppeling met uw ziekte- en plagenregistratie in de computer behoort tot de mogelijkheden.




INNOVATORS IN MOTION

Technische Specificaties	
Lengte (cm.) :	180
Breedte (cm.) :	140
Hoogte incl. Haspel (cm.) :	225
Tractie batterijen :	24v, 110Ah.
Motorvermogen (kw.) :	0,37
Haspel standaard :	100m, 1/2' slang
Gewicht (kg.) :	450



Toepassing Meto Transportwagen

Automatisch verplaatsen Meto spuitrobot van pad naar pad.

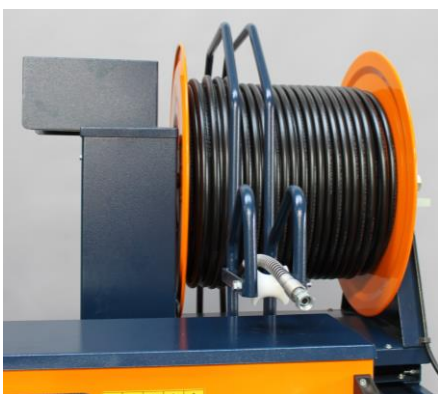

Optioneel:

- Foutmelding indicator in combinatie met semafoon of SMS melder
- Geleiding aan de kop van het buisrailsysteem of geleiding via sleuf in betonpad.
- Brede slanghaspel trommel, t.b.v. lange slang 1/2', >100 mtr.

Voordelen van de Meto Transportwagen:

- Verbeterde arbeidsomstandigheden.
- Arbeidskostenbesparing.
- Volautomatisch spuiten.
- Men hoeft tijdens het spuiten niet meer aanwezig te zijn.
- Meto Transportwagen stopt bij het wegvallen van leidingdruk.
- Eenvoudig te bedienen.
- Geschikt voor zeer intensief gebruik.
- Betrouwbare werking, verkregen door jarenlange ervaring.

