

# Hygiënesluis

met zolenreiniging DZW-HDT

**De DZW-HDT doet twee dingen tegelijkertijd: het reinigen van de zolen én het desinfecteren van de handen. Het bevochtigen en activeren van de roterende borstels van de zolenreiniger gebeurt automatisch. De handendesinfectie werkt via sensoren. Sproeiërs boven én onder de hand zorgen voor een goede verspreiding van het desinfectiemiddel. Pas nadat de handen zijn gedesinfecteerd, volgt vrijgave van het tourniquet en is er toegang tot de achterliggende ruimte.**

## Opties en/of accessoires

*De DZW-HDT is ook beschikbaar als inbouwmodel en aansluitbaar op een tijdsregistratie. Optioneel aansluitbaar op een centrale chemievoorziening.*



DZW-HDT-1000-R

## Uw voordelen

- Looptijd van borstels instelbaar
- Chemiedosering op boven- én onderzijde van handen
- Borstels uitneembaar zonder gereedschap
- Vrijgavetijd van tourniquet eenvoudig instelbaar
- Hygiënische constructie en oppervlaktafwerking



*HACCP International  
gecertificeerd product.*



*Verschillende instellingen  
in dit product zijn naar  
wens aan te passen.*


## Uitvoeringen:

- ▶ DZW-HDT-500-R/L\*  
Artikelnummer (R): 83201980  
Artikelnummer (L): 83201990
- ▶ DZW-HDT-700-R/L\*  
Artikelnummer (R): 83202000  
Artikelnummer (L): 83202020
- ▶ DZW-HDT-1000-R/L\*  
Artikelnummer (R): 83202040  
Artikelnummer (L): 83202060
- ▶ DZW-HDT-1500-R/L\*  
Artikelnummer (R): 83202080  
Artikelnummer (L): 83202100

*\* rechtse of linkse uitvoering*

# Overige uitvoeringen

en technische gegevens

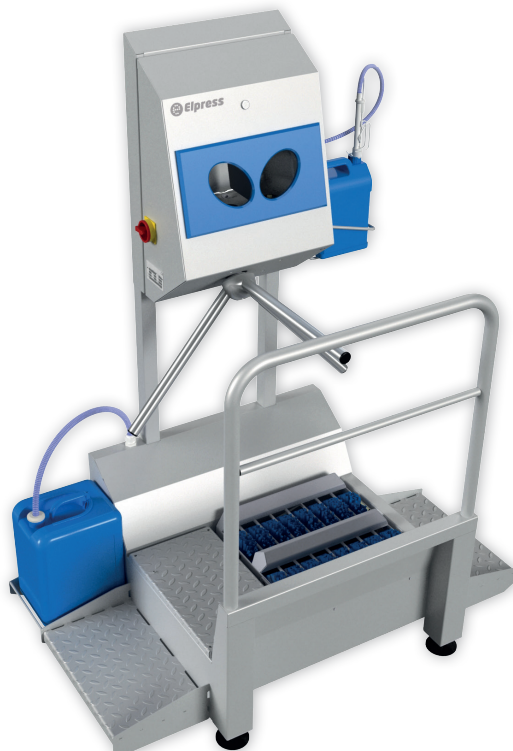

*De DZW-HDT-500-R, speciaal ontworpen voor kleine ruimtes.*

Type	DZW-HDT-500-R/L	DZW-HDT-700-R/L	DZW-HDT-1000-R/L	DZW-HDT-1500-R/L
Breedte / mm	901	918	918	918
Hoogte / mm	1846 (vanaf vloer)	1513 (vanaf vloer)	1513 (vanaf vloer)	1513 (vanaf vloer)
Lengte / mm	1493	1825	2125	2640
Breedte inbouwmodel /mm	908	948	948	948
Hoogte inbouwmodel /mm	1590 (vanaf vloer)	1247 (vanaf vloer)	1247 (vanaf vloer)	1247 (vanaf vloer)
Lengte inbouwmodel /mm	973	1745	1919	2434
Borstlengte / mm	500	700	1000	1500
Hoogte traprede / mm	123	123	123	123
Voltage / V	400	400	400	400
Aantal fasen	3	3	3	3
Frequentie /Hz	50	50	50	50
Vermogen / kW	1	1	1	1
Watertoevoer	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Waterafvoer	DN40	DN40	DN40	DN40
Gewicht / kg	175	215	225	260
Waterverbruik borstels / ltr / min	1,5	1,6	2,4	3,5
Dosering handdesinfectie / sec	0,03 - 1	0,03 - 1	0,03 - 1	0,03 - 1
Vrijgavetijd tourniquet / sec	0 - 4,5	0 - 4,5	0 - 4,5	0 - 4,5